


DMX Dimmer Pack

12A x 12Ch

cod. CO672L

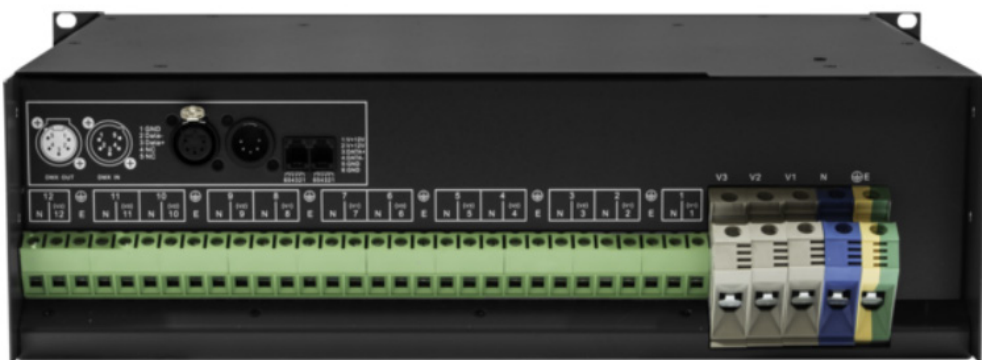

CARATTERISTICHE:

- Controllo: DMX512 (IN/OUT XLR 3-5 poli, IN RJ11), analogico 0-10V DC
- Connessione in uscita: morsetteria a vite
- Carico: 12A per un uso continuativo senza necessità di spegnere l'apparecchio; 16A per un uso di diverse ore; 20A solo per test e per una durata limitata a 30 minuti
- Selezione indipendente delle curve di dimmerazione per ciascun canale
- Funzione di pre-riscaldamento per la protezione dei carichi (riscaldamento regolabile: 0% ÷ 6%)
- Impostazioni e controllo elettronico tramite display LCD e tasti frontali
- Sensori di temperatura per la protezione e per la regolazione automatica della ventilazione
- La ventola termocontrollata si attiva automaticamente quando la temperatura supera i 45°C
- La termoprotezione intelligente scollega il carico quando la temperatura supera i 75°C e riattiva l'uscita quando la temperatura scende sotto i 65°C
- Tracciamento automatico della frequenza e della fase che consente una dimmerazione stabile
- Funzione di test automatico senza console collegata
- Interruttori magnetici 2P
- Alimentazione: AC 90 ÷ 240V, 45 ÷ 63 Hz
- Unità rack: 3U, (LxAxP): 482 x 132 x 316 mm
- Peso: 13.5 kg
- IP20
- Classe di isolamento I

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice