

LED

BARIO Profile LED

50W



Versione DMX:

cod. PRF-0501935D-WW	3000 K
cod. PRF-0501935D-NW	4000 K
cod. PRF-0501935D-W	5700 K

CARATTERISTICHE:

- 230 V ac 50Hz, 50W
- Modulo LED 50W intercambiabile
- Temperatura colore 3000 K, 4000 K e 5700 K
- Controllo DMX 512
- 1 canale DMX
- Zoom regolabile da 19° a 35°
- Zoom manuale
- Dimmer lineare 0-100%
- Dimmer da DMX
- Display digitale
- Collegamenti di controllo, Neutrik XLR 5P In&Out
- Connessioni di potenza, cavo
- Dissipatore con ventola a basso rumore, max 8 dB
- Sistema di sagomatura a 4 ghigliottine
- Porta filtro incluso
- Porta gobo optional (AC050)
- Diaframma iris optional (AC837)
- Corpo in alluminio e lamiera d'acciaio. Vernice in polvere epossidica nera resistente ai graffi
- IP20
- Classe di isolamento I
- Installazione su superfici normalmente infiammabili




Bario 50 DMX LED è un mini sagomatore zoom con fonte luminosa LED, disponibile in tre diverse temperature colore: 3000 K, 4000 K, 5700 K, dimmerabile tramite segnale standard DMX.

Eccellente fascio luminoso grazie al sistema ottico ad alta qualità di Arena Luci con doppio condensatore ottico regolabile. Adatto in applicazioni commerciali, musei, architettura, teatri e studi televisivi.

Regolazione dell'apertura tramite scorrimento delle lenti (da 19° a 35°), con perfetta messa a fuoco. Sistema di sagomatura fascio tramite quattro ghigliottine di sagomazione in acciaio in dotazione regolabili manualmente, predisposizione per iris e porta gobo (optional).

Corpo in alluminio estruso e parti in acciaio, finitura con verniciatura a polveri epossidiche resistente ai graffi.

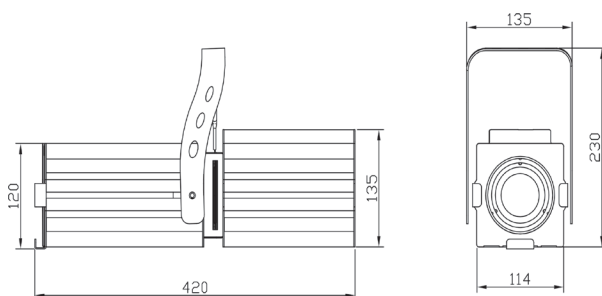

	0	2,5m	5m	7,5m	10m	15m	20m
LUX 19°	3400	850	378	213	95	54	
LUX 35°	2360	590	262	148	66	38	
Ø	1,58m	3,1m	4,73m	6,31m	9,46m	12,61m	
Ø	0,84m	1,67m	2,51m	3,35m	5,02m	6,70m	